



DESENE DE DEBITARE ȘI MONTAJ


MONTAREA CONECTORULUI DE COLȚ CU ȘTIFT: ASI-PB 1126

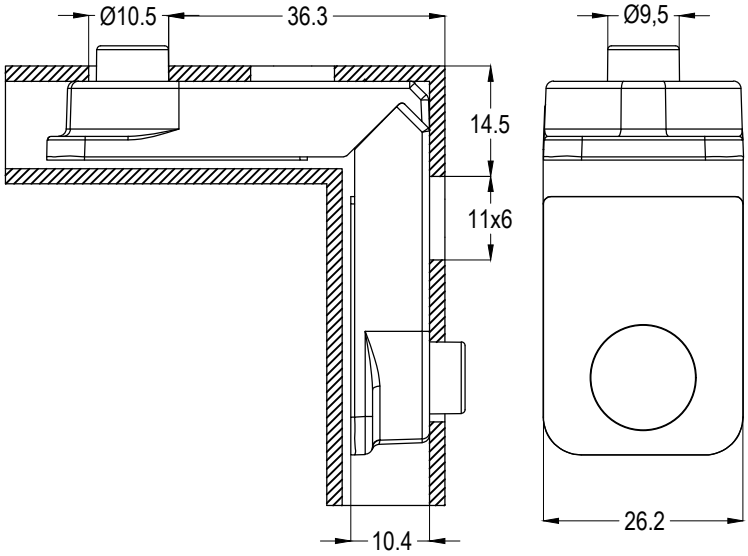


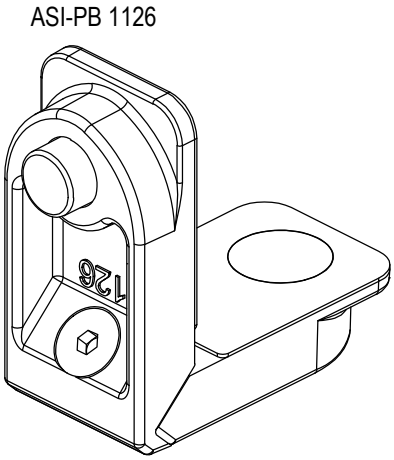


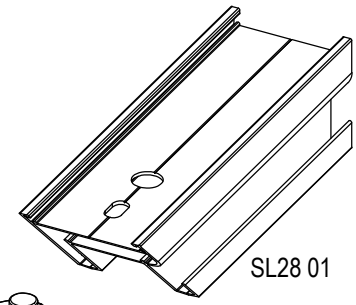




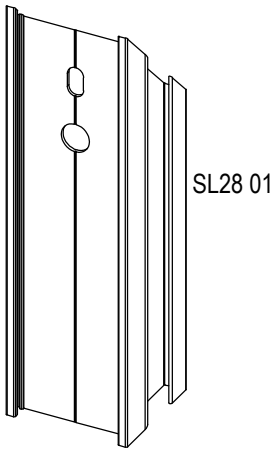


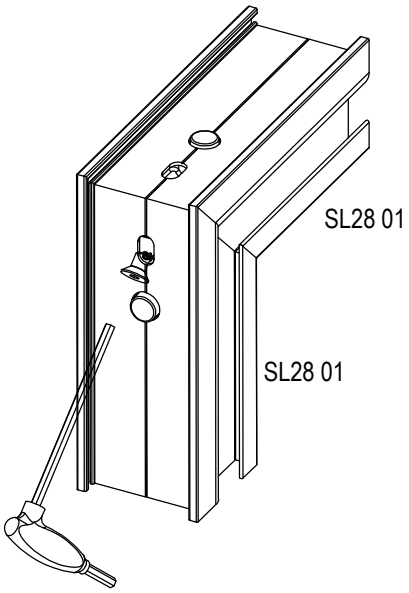





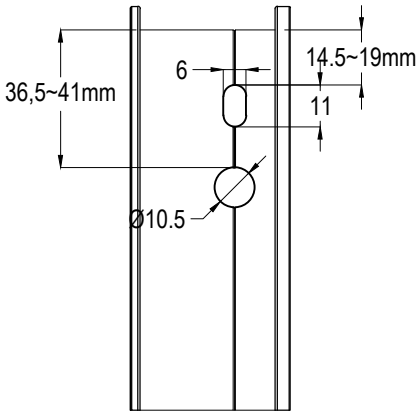


OPRITOR DE CANAT: ASI-STP 03

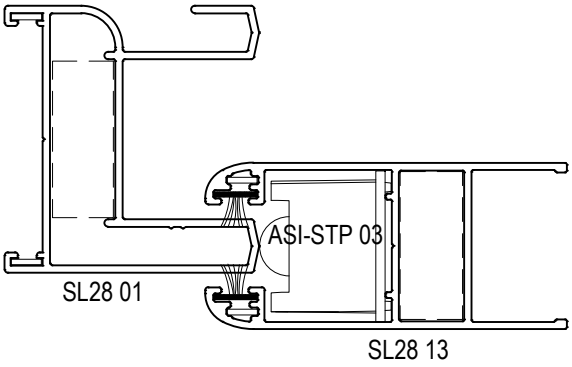


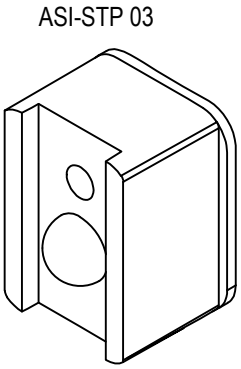


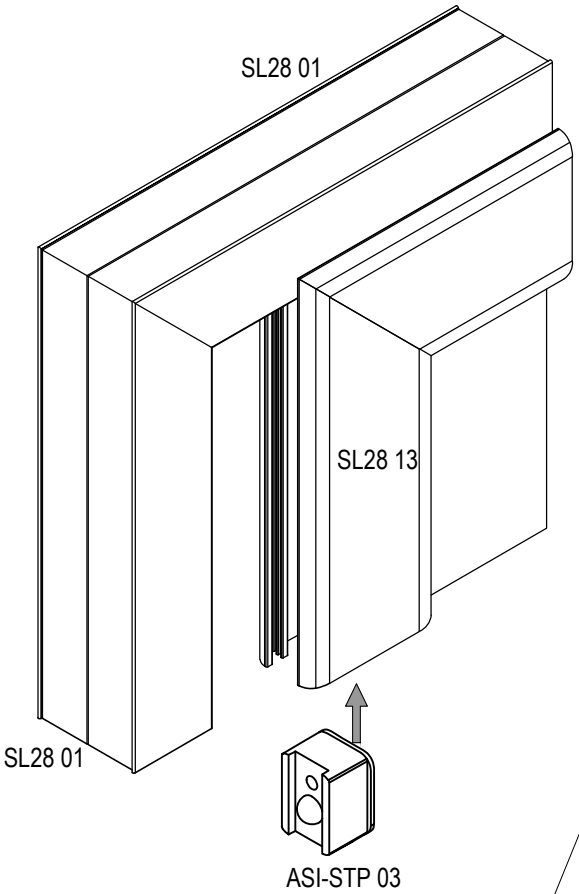


OPRITOR DE CANAT: ASI-STP 01




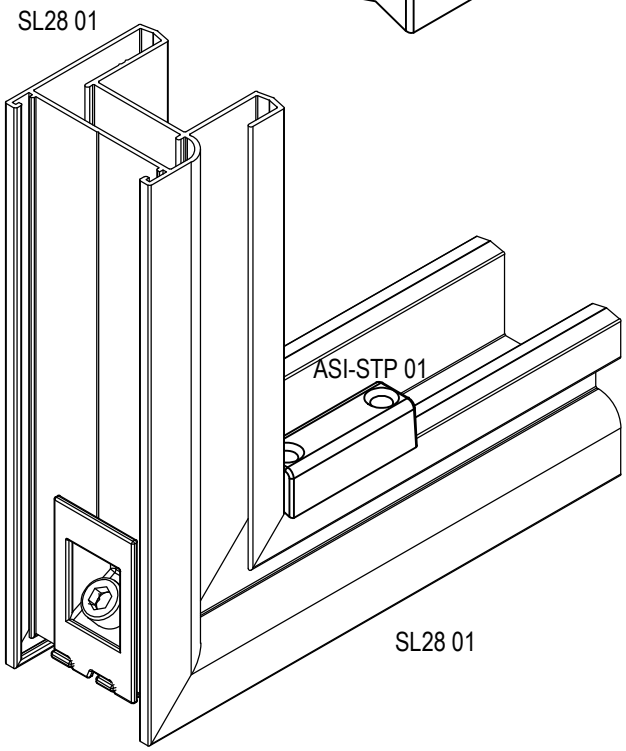


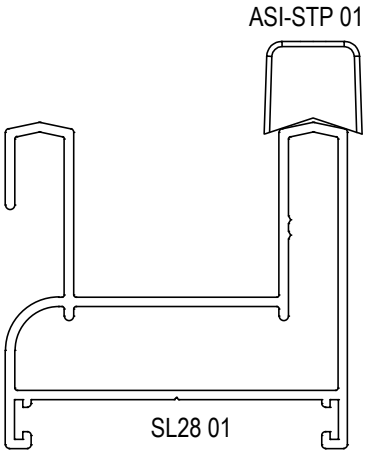


CAPAC PROFIL DE ÎNCHIDERE: SL28 KP

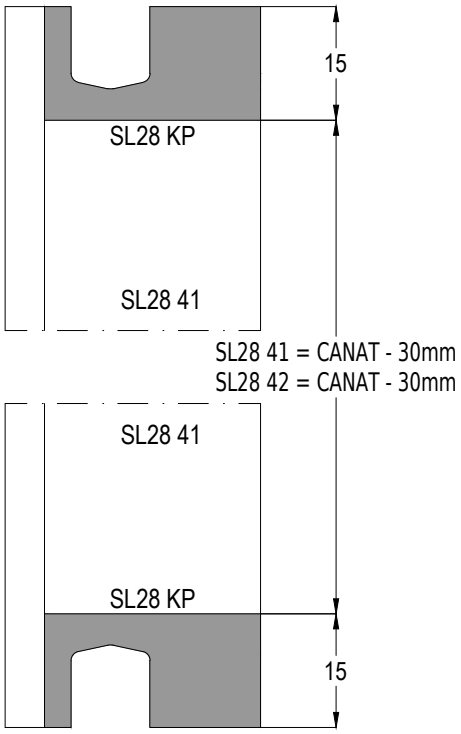


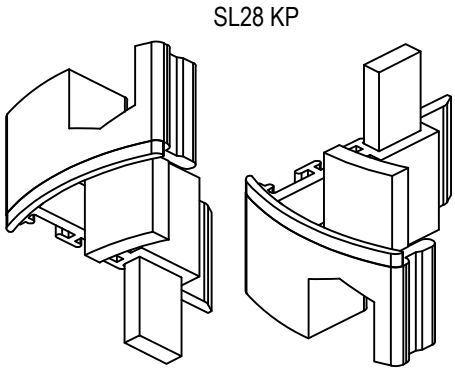


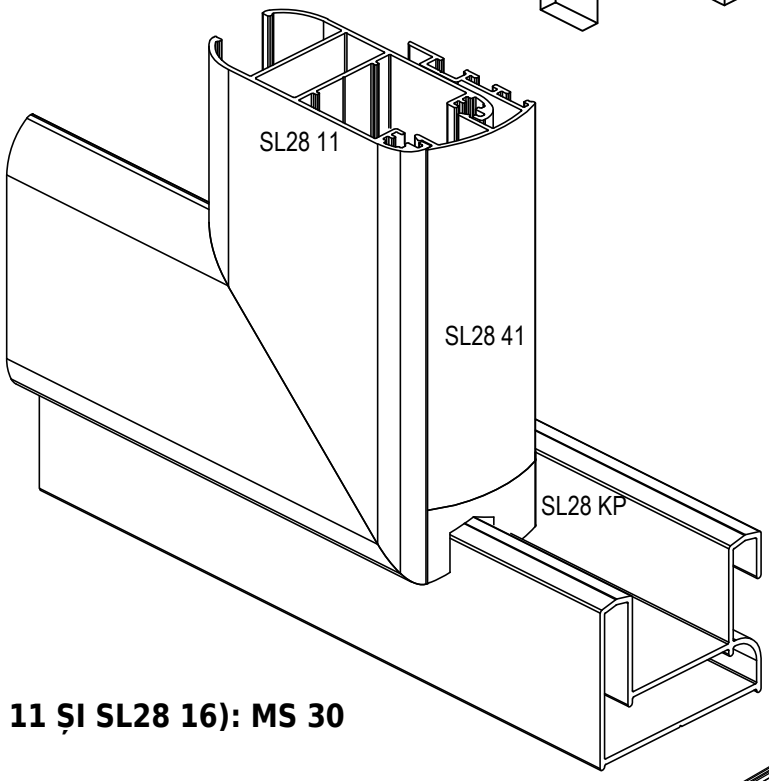


ADAPTOR DE ÎMBINARE ÎN T (SL28 11 ȘI SL28 16): MS 30

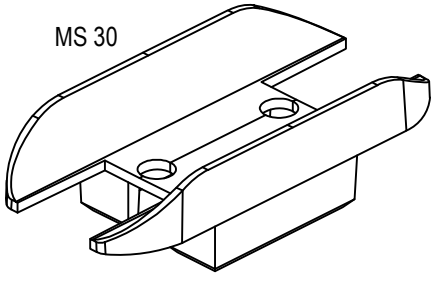

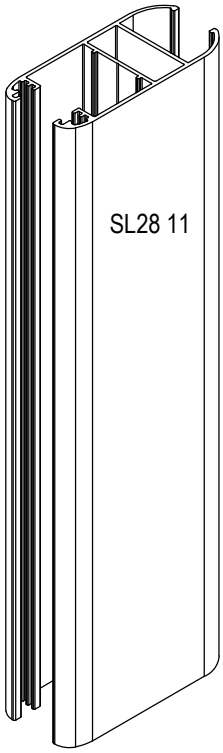

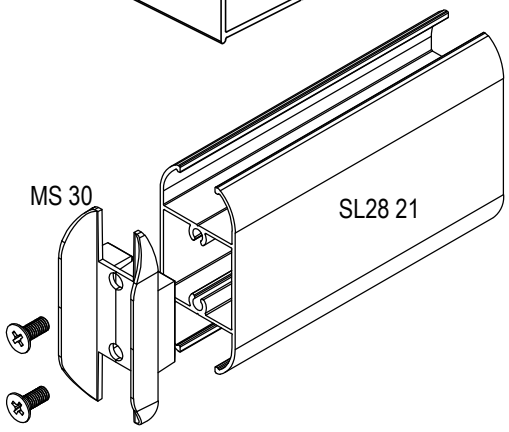


ROLĂ: ASI-SR 02 / ASI-SR 02R

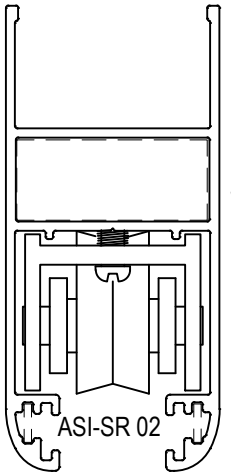


ASI-SR 02 - PENTRU ȘINĂ TIP V


SARCINĂ ADMISĂ = 60 kg

PENTRU UN CANAT = 120 kg

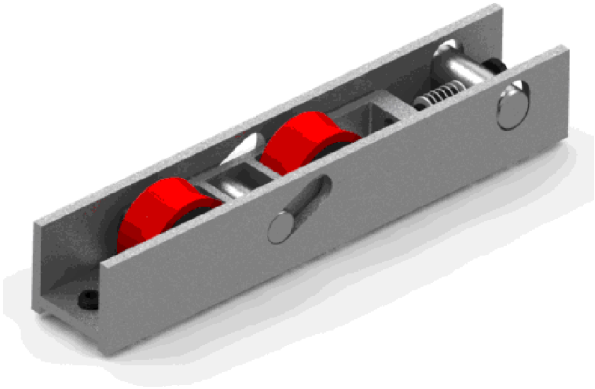





ASI-SR 02



PENTRU TOCURILE SL28 108 / 109 ȘI 10
SE VA FOLOSI ROLA ASI-SR 02R

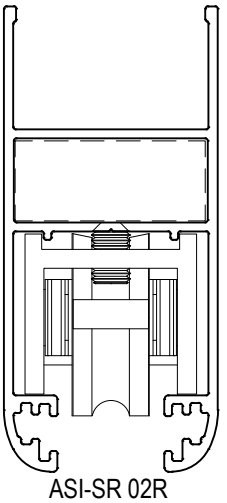


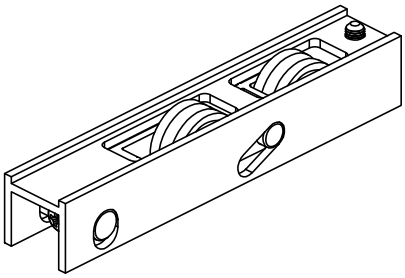


ASI-SR 02R - PENTRU ȘINĂ TIP U


SARCINĂ ADMISĂ = 60 kg

PENTRU UN CANAT = 120 kg

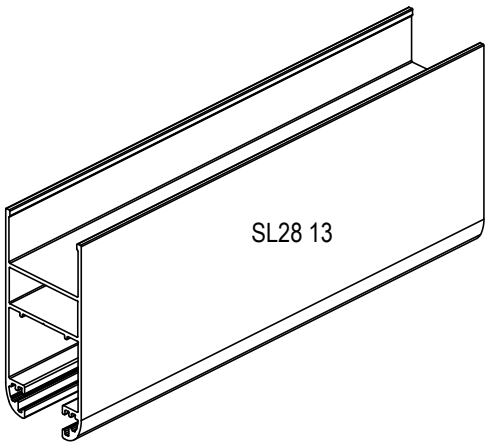



ASI-SR 02R



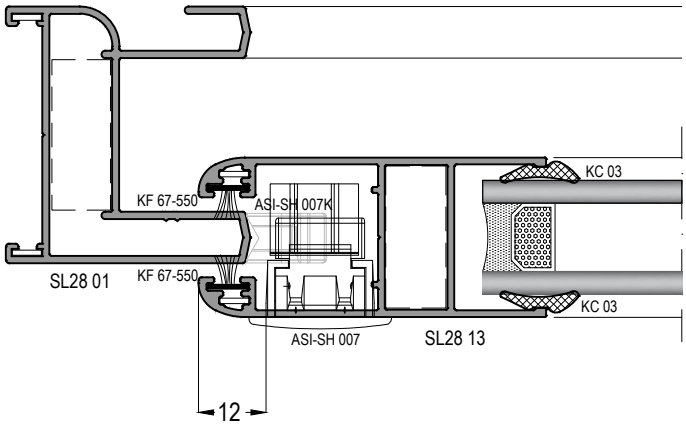


ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
COTE DECUPAJ MÂNER

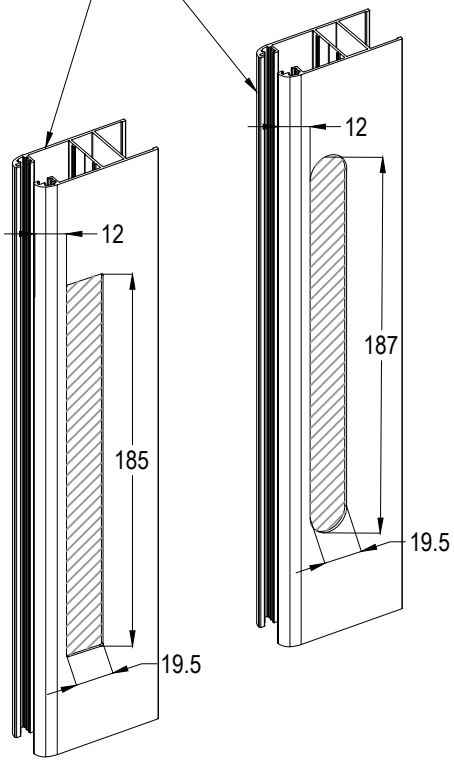


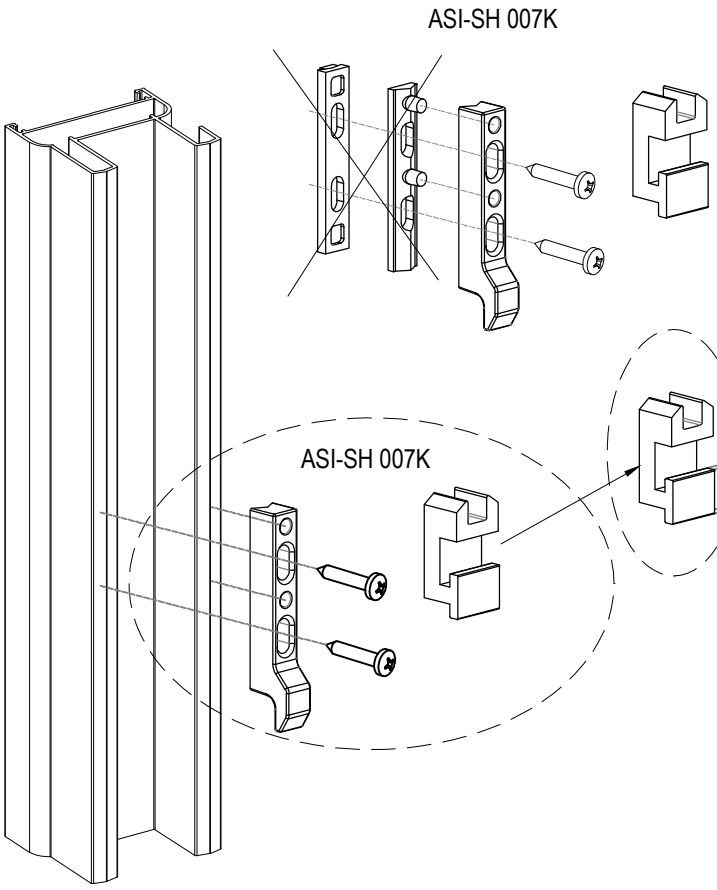


ASI-SH 007
ASI-SH 007A

ÎNCHIDERE MULTIPUNCT:
ASI-ISP 15

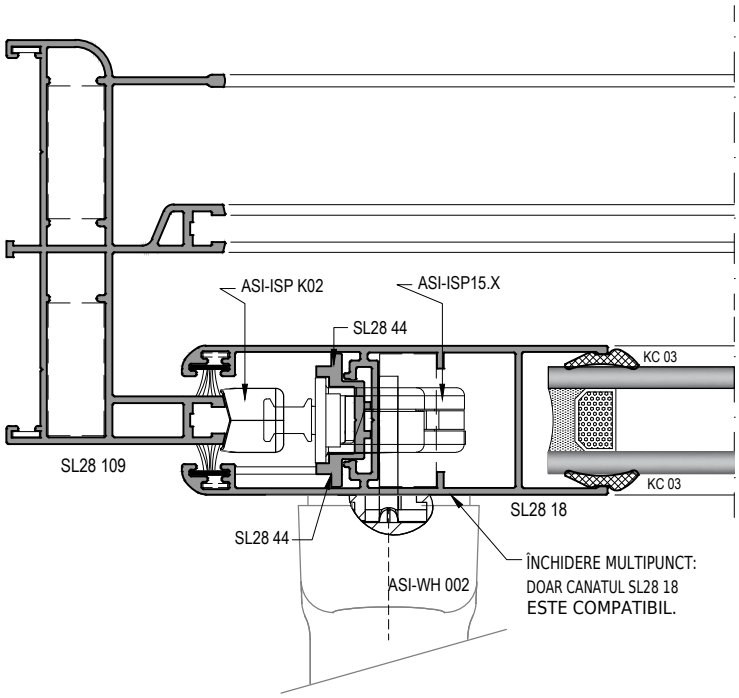


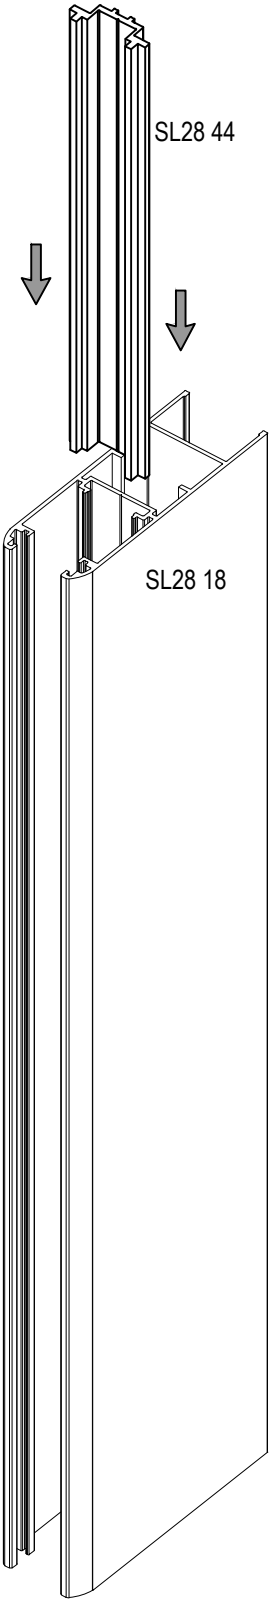

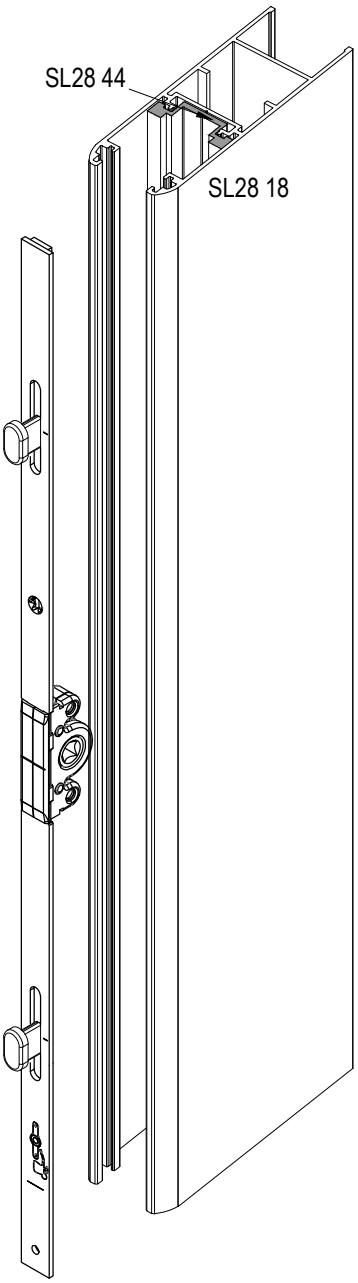

ASI-ISP15.0 (PENTRU CREMONĂ DE 400 mm)
ÎNĂLȚIME CANAT < 600mm
SL28 44 = 400mm X 1 BUC.
ASI-ISP K02 = 2 BUC.


ASI-ISP15.1 (PENTRU CREMONĂ DE 600 mm)
ÎNĂLȚIME CANAT < 1100mm
SL28 44 = 600mm X 1 BUC.
ASI-ISP K02 = 2 BUC.




ASI-ISP K02

ASI-ISP15.2 (PENTRU CREMONĂ DE 1000mm)
1100 mm < ÎNĂLȚIME CANAT < 1900 mm
SL28 44 = 1000mm X 1 BUC.
ASI-ISP K02 = 2 BUC.

ASI-ISP15.3 (PENTRU CREMONĂ DE 1800mm)
ÎNĂLȚIME CANAT > 1900mm
SL28 44 = 1800mm X 1 BUC.
ASI-ISP K02 = 3 BUC.





ASI-WH 002





ASI-ISP K02


MÂNER ÎNCASTRAT - ÎNCHIDERE MULTIPUNCT

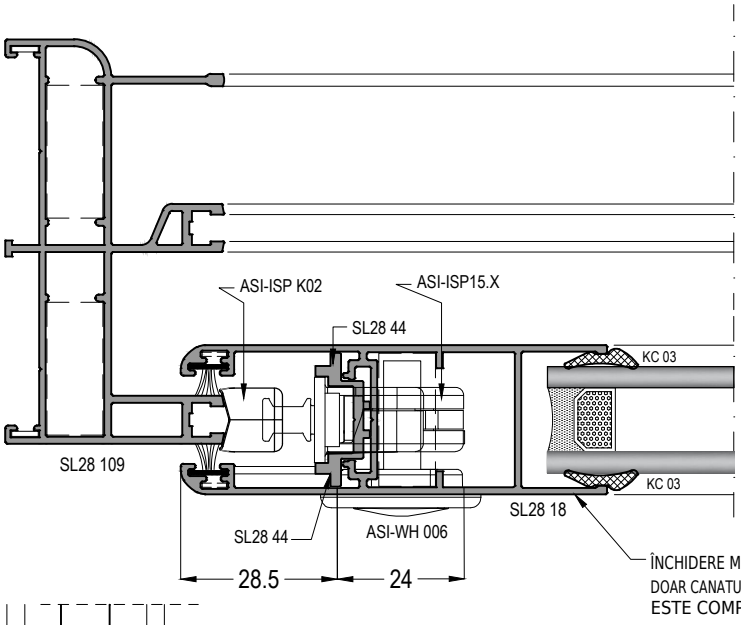

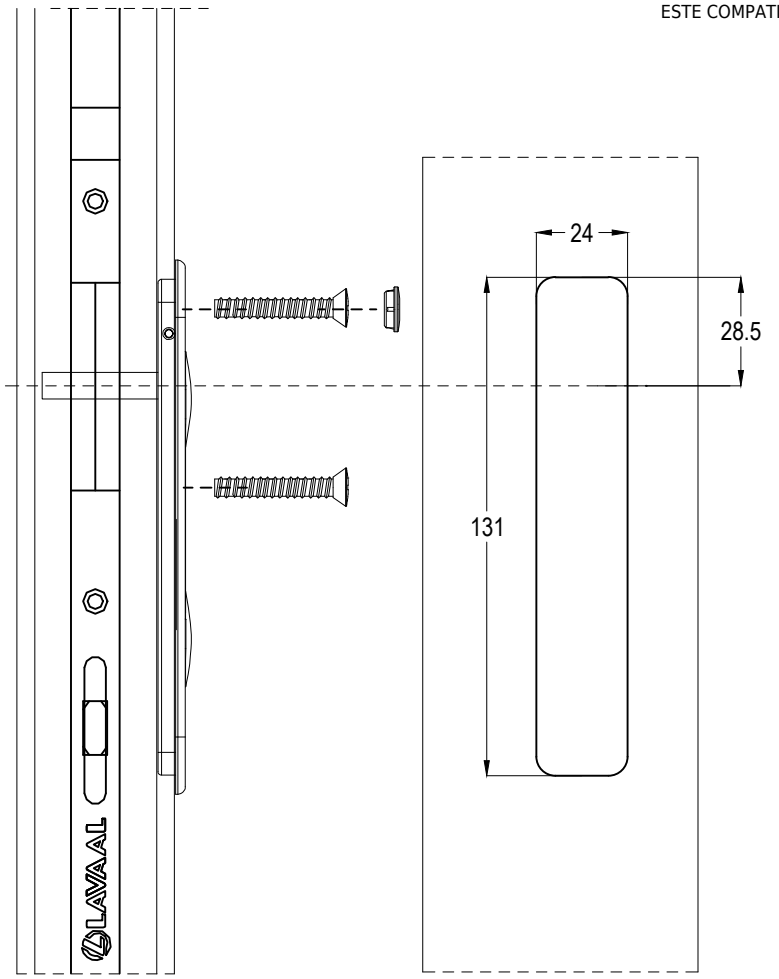


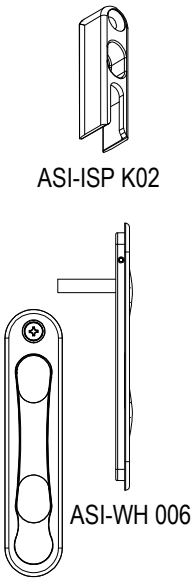


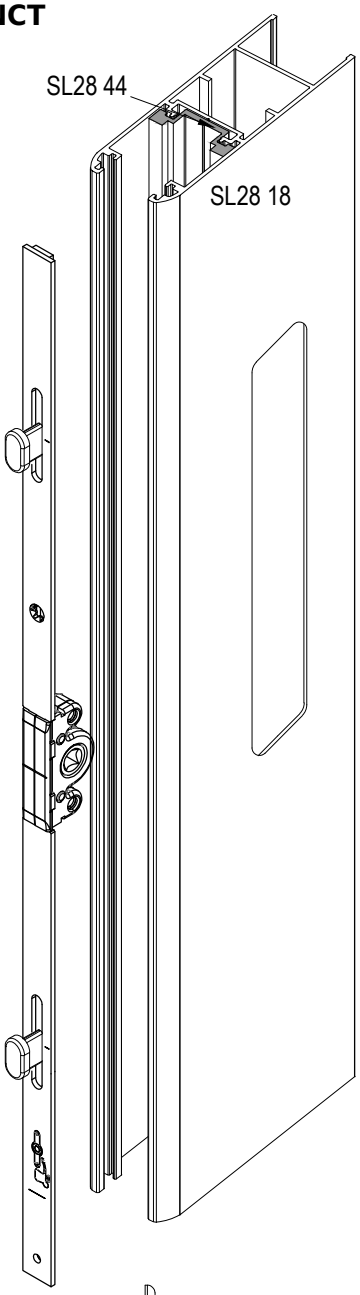


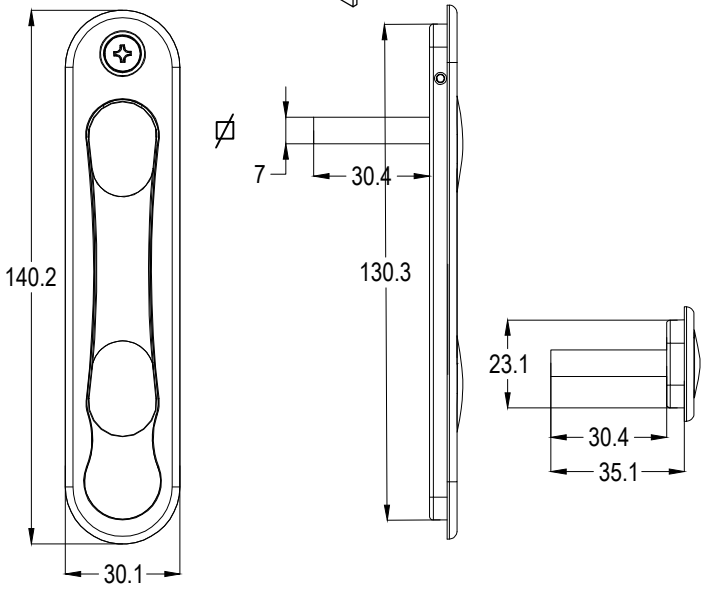

DIMENSIUNI DE DEBITARE - 2 CANATE CULISANTE

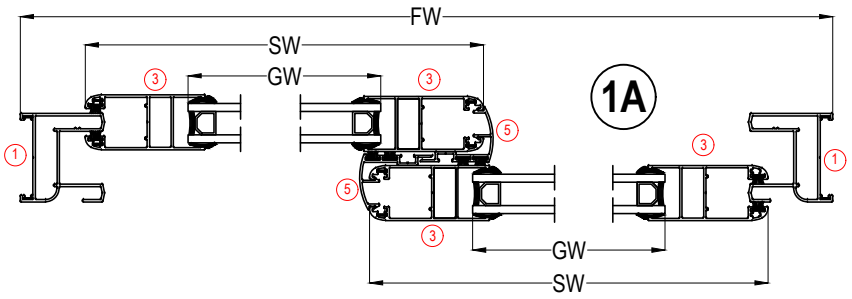


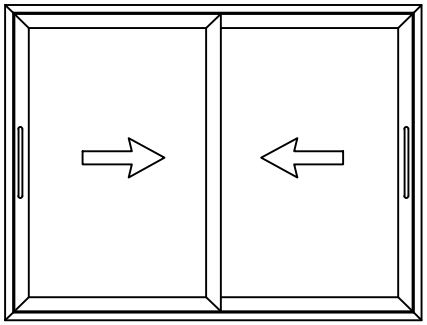

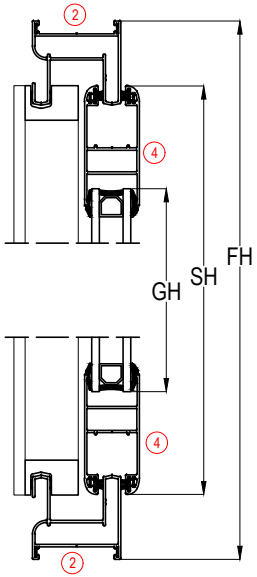

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 13 ȘI SL28 17					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
6	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 13)	SW - 91,4mm
6'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 13)	SH - 91,4mm
7	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 17)	SW - 129,4mm
7'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 17)	SH - 129,4mm



PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 01		Profil vertical de toc	FH
		SL28 02		Profil vertical de toc	FH
		SL28 07		Profil vertical de toc	FH
		SL28 08		Profil vertical de toc	FH
		SL28 09		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 01		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 02		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 07		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 08		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 09		Profil orizontal de toc	FW
3	4	SL28 11		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 13		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 16		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 17		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
4	4	SL28 11		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 - 4,8mm
		SL28 13		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 - 4,8mm
		SL28 16		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 3,6mm
		SL28 17		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 3,6mm
5	2	SL28 41		Profil de închidere centrală (SL28 11 - SL28 13)	SH-30mm
		SL28 42		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm

GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(8xSH)+(8xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	(8xSH)+(8xSW)
ACCESORII				
2 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-SH 007		Mâner încastrat	
2 seturi	ASI-SH 007K		Contraplacă pentru mâner încastrat	
4 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
2 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
8 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
4 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126		Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	


1B

PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 01		Profil vertical de toc	FH
		SL28 02		Profil vertical de toc	FH
		SL28 07		Profil vertical de toc	FH
		SL28 08		Profil vertical de toc	FH
		SL28 09		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 01		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 02		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 07		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 08		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 09		Profil orizontal de toc	FW
3	4	SL28 18		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
4	4	SL28 18		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 3,6mm
5	2	SL28 43		Profil de închidere centrală	SH - 30mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(8xSH)+(8xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	4xSH
m	KF 67-700		Garnitură tip perie pentru canat - 7 mm	(4xSH)+(4xSW)
ACCESORII				
2 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-ISP 15.1 ASI-ISP 15.2 ASI-ISP 15.3		Închidere multipunct	
6 buc.	ASI-ISP K02		Contraplacă pentru închidere multipunct	
2 buc.	SL28 44		Profil canal pentru închidere multipunct	
2 buc.	ASI-WH 002		Mâner pentru închidere multipunct	
4 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
2 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
8 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
4 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126	/	Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 18					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat	SW - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat	SH - 129,4mm

SL28 18



1C

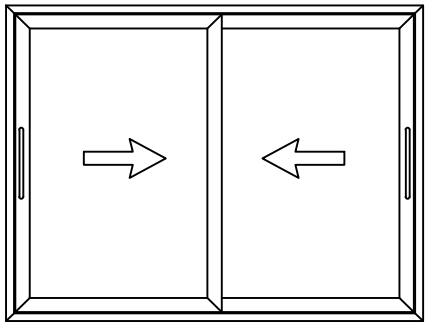


DIMENSIUNI DE DEBITARE - 2 CANATE CULISANTE

PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 108		Profil vertical de toc	FH
		SL28 109		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 108		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 109		Profil orizontal de toc	FW
3	4	SL28 18		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
4	4	SL28 18		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 5,5mm
5	2	SL28 43		Profil de închidere centrală	SH - 30mm
	2	ASI-INR 01		Profil șină din oțel	FW - 82mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(8xSH)+(8xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	4xSH
m	KF 67-700		Garnitură tip perie pentru canat - 7 mm	(4xSH)+(4xSW)
ACCESORII				
2 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-ISP 15.1 ASI-ISP 15.2 ASI-ISP 15.3		Închidere multipunct	
6 buc.	ASI-ISP K02		Contraplacă pentru închidere multipunct	
2 buc.	SL28 44		Profil canal pentru închidere multipunct	
2 buc.	ASI-WH 002		Mâner pentru închidere multipunct	
4 buc.	ASI-SR 02R		Rolă dublă reglabilă	
2 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
8 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
8 buc.	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124	/	Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	


DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 18					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat	SW - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat	SH - 129,4mm


SL28 18



DIMENSIUNI DE DEBITARE - 2 CANATE CULISANTE

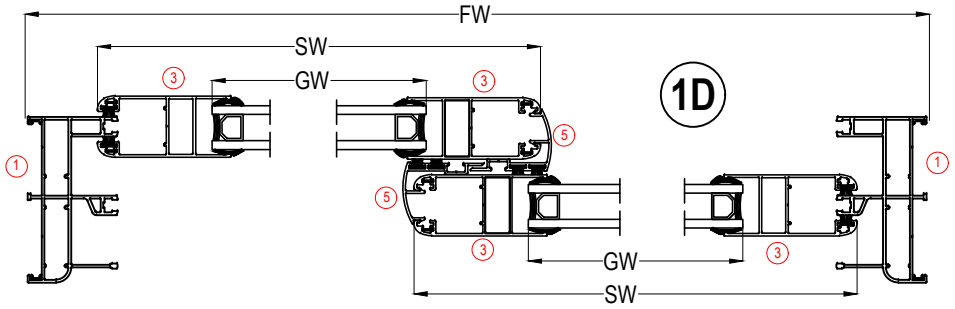


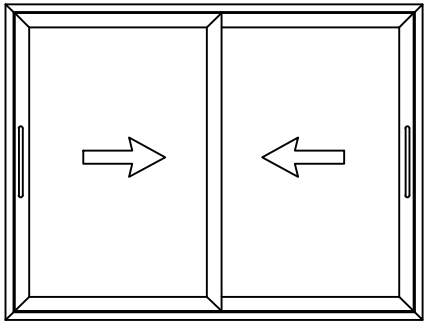

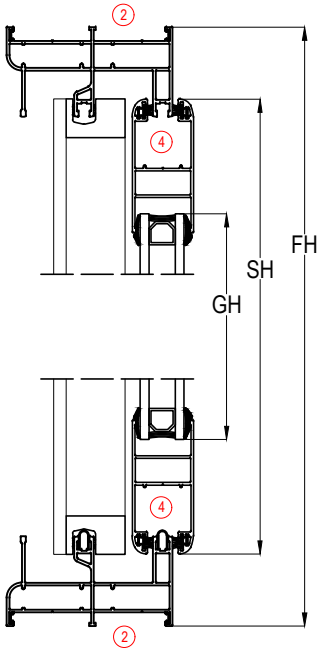

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm


DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 13 ȘI SL28 17					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
6	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 13)	SW - 91,4mm
6'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 13)	SH - 91,4mm
7	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 17)	SW - 129,4mm
7'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 17)	SH - 129,4mm





PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 108		Profil vertical de toc	FH
		SL28 109		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 108		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 109		Profil orizontal de toc	FW
3	4	SL28 11		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 13		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 16		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 17		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
4	4	SL28 11		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 - 2,8 mm
		SL28 13		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 - 2,8 mm
		SL28 16		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 5,5mm
		SL28 17		Profil orizontal de canat	SW=FW/2 + 5,5mm
5	2	SL28 41		Profil de închidere centrală (SL28 11 - SL28 13)	SH - 30mm
		SL28 42		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm
	2	ASI-INR 01		Profil șină din oțel	FW - 82mm

GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(8xSH)+(8xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	(8xSH)+(8xSW)
ACCESORII				
2 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-SH 007		Mâner încastrat	
2 seturi	ASI-SH 007K		Contraplacă pentru mâner încastrat	
4 buc.	ASI-SR 02R		Rolă dublă reglabilă	
2 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
8 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
8 buc.	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	

DIMENSIUNI DE DEBITARE
- 4 CANATE CULISANTE

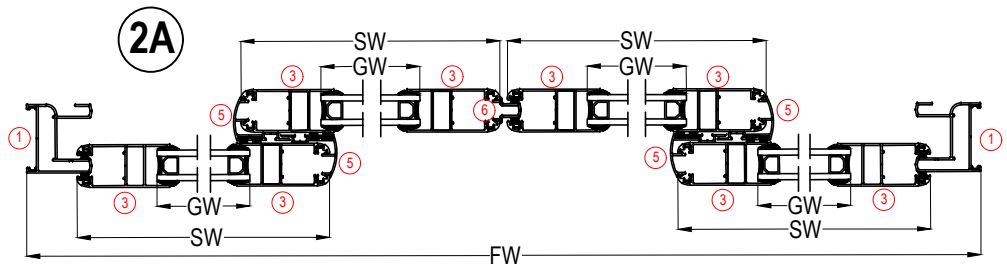


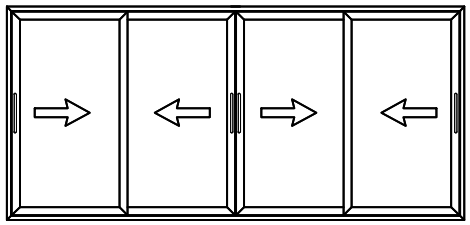

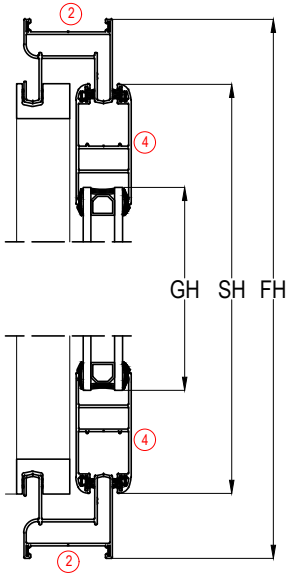

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 13 ȘI SL28 17					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
6	8	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 13)	SW - 91,4mm
6'	8	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 13)	SH - 91,4mm
7	8	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 17)	SW - 129,4mm
7'	8	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 17)	SH - 129,4mm



PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 01		Profil vertical de toc	FH
		SL28 02		Profil vertical de toc	FH
		SL28 07		Profil vertical de toc	FH
		SL28 08		Profil vertical de toc	FH
		SL28 09		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 01		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 02		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 07		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 08		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 09		Profil orizontal de toc	FW
3	8	SL28 11		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 13		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 16		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
		SL28 17		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
4	8	SL28 11		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 11mm
		SL28 13		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 11mm
		SL28 16		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 19,3mm
		SL28 17		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 19,3mm
5	4	SL28 41		Profil de închidere centrală (SL28 11 - SL28 13)	SH-30mm
		SL28 42		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm
6	1	SL28 62		Profil adaptor	SL28 62 = SH - 25mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(16xSH)+(16xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	(14xSH)+(16xSW)
ACCESORII				
4 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
6 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
3 buc.	ASI-SH 007		Mâner încastrat	
3 seturi	ASI-SH 007K		Contraplacă pentru mâner încastrat	
8 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
16 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
4 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126		Colțar de sertizare sau cu știft	
40 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	


2B

PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 01		Profil vertical de toc	FH
		SL28 02		Profil vertical de toc	FH
		SL28 07		Profil vertical de toc	FH
		SL28 08		Profil vertical de toc	FH
		SL28 09		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 01		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 02		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 07		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 08		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 09		Profil orizontal de toc	FW
3	8	SL28 18		Profil vertical de canat	SH=FH - 68mm
4	8	SL28 18		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 19,3mm
5	4	SL28 43		Profil de închidere centrală	SH - 30mm
6	1	SL28 62		Profil adaptor	SL28 62 = SH - 25mm

GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(16xSH)+(16xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	8xSH
m	KF 67-700		Garnitură tip perie pentru canat - 7 mm	(6xSH)+(16xSW)
ACCESORII				
6 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
6 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
3 buc.	ASI-ISP 15.1 ASI-ISP 15.2 ASI-ISP 15.3		Închidere multipunct	
9 buc.	ASI-ISP K02		Contraplacă pentru închidere multipunct	
3 buc.	SL28 44		Profil canal pentru închidere multipunct	
3 buc.	ASI-WH 002		Mâner pentru închidere multipunct	
8 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
16 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
4 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126	/	Colțar de sertizare sau cu știft	
40 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 18					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat	SW - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat	SH - 129,4mm



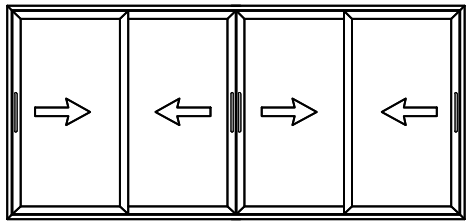


DIMENSIUNI DE DEBITARE
- 4 CANATE CULISANTE

2C


PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 108		Profil vertical de toc	FH
		SL28 109		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 108		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 109		Profil orizontal de toc	FW
3	8	SL28 18		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
4	8	SL28 18		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 20,3mm
5	8	SL28 43		Profil de închidere centrală	SH - 30mm
6	1	SL28 62		Profil adaptor	SL28 62 = SH - 25mm
	2	ASI-INR 01		Profil șină din oțel	FW - 82mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(16xSH)+(16xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	8xSH
m	KF 67-700		Garnitură tip perie pentru canat - 7 mm	(6xSH)+(16xSW)
ACCESORII				
4 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
6 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
3 buc.	ASI-ISP 15.1 ASI-ISP 15.2 ASI-ISP 15.3		Închidere multipunct	
9 buc.	ASI-ISP K02		Contraplacă pentru închidere multipunct	
3 buc.	SL28 44		Profil canal pentru închidere multipunct	
3 buc.	ASI-WH 002		Mâner pentru închidere multipunct	
8 buc.	ASI-SR 02R		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
16 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft (canat)	
8 buc.	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124	/	Colțar de sertizare sau cu știft (toc)	
40 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	


DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 18					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat	SW - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat	SH - 129,4mm



DIMENSIUNI DE DEBITARE
- 4 CANATE CULISANTE

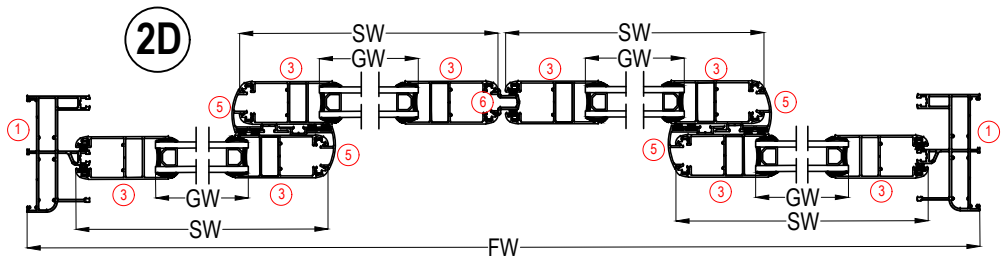


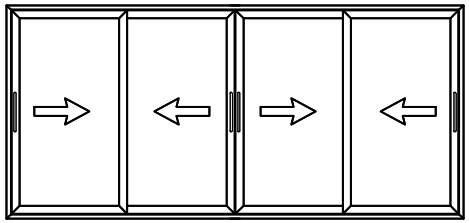

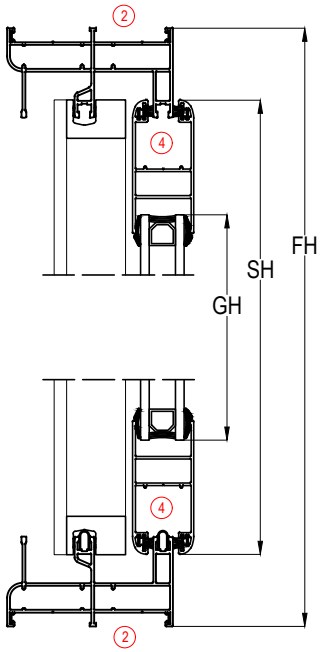

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17 SL28 18	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 13 ȘI SL28 17					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
6	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 13)	SW - 91,4mm
6'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 13)	SH - 91,4mm
7	4	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 17)	SW - 129,4mm
7'	4	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 17)	SH - 129,4mm





PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 108		Profil vertical de toc	FH
		SL28 109		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 108		Profil orizontal de toc	FW
		SL28 109		Profil orizontal de toc	FW
3	8	SL28 11		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 13		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 16		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
		SL28 17		Profil vertical de canat	SH=FH - 64mm
4	8	SL28 11		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 12mm
		SL28 13		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 12mm
		SL28 16		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 20,3mm
		SL28 17		Profil orizontal de canat	SW=FW/4 + 20,3mm
5	4	SL28 41		Profil de închidere centrală (SL28 11 - SL28 13)	SH - 30mm
		SL28 42		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm
6	1	SL28 62		Profil adaptor	SL28 62 = SH - 25mm
	2	ASI-INR 01		Profil șină din oțel	FW - 82mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(16xSH)+(16xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	(14xSH)+(16xSW)
ACCESORII				
4 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
6 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
3 buc.	ASI-SH 007		Mâner încastrat	
3 seturi	ASI-SH 007K		Contraplacă pentru mâner încastrat	
8 buc.	ASI-SR 02R		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
16 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft (canat)	
8 buc.	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		Colțar de sertizare sau cu știft (toc)	
40 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	

DIMENSIUNI DE DEBITARE
- 3 CANATE CULISANTE

3A

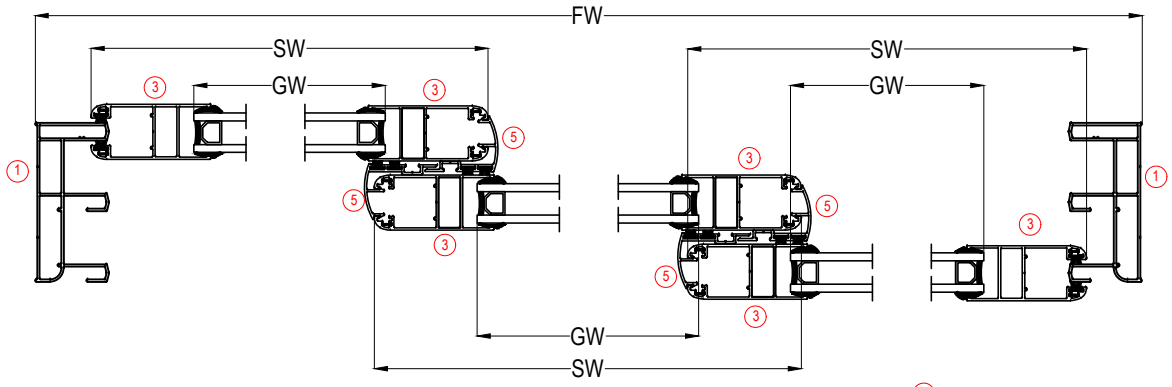


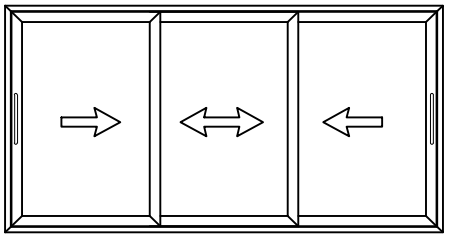

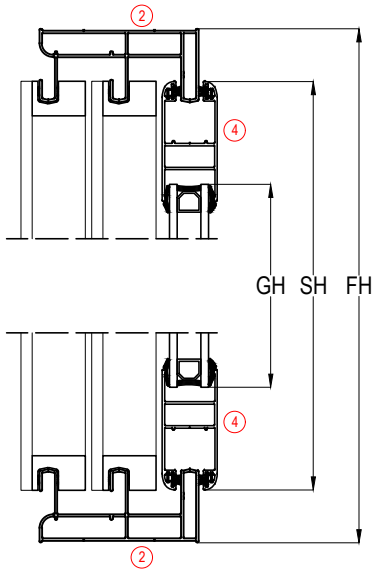

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 13 ȘI SL28 17					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
6	6	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 13)	SW - 91,4mm
6'	6	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 13)	SH - 91,4mm
7	6	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat (SL28 17)	SW - 129,4mm
7'	6	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat (SL28 17)	SH - 129,4mm





PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 104		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 104		Profil orizontal de toc	FH
3	6	SL28 11		Profil vertical de canat	SH=FH - 57 mm
		SL28 13		Profil vertical de canat	SH=FH - 57 mm
		SL28 16		Profil vertical de canat	SH=FH - 57 mm
		SL28 17		Profil vertical de canat	SH=FH - 57 mm
4	6	SL28 11		Profil orizontal de canat	SW=FW/3 + 20mm
		SL28 13		Profil orizontal de canat	SW=FW/3 + 20mm
		SL28 16		Profil orizontal de canat	SW=FW/3 + 31mm
		SL28 17		Profil orizontal de canat	SW=FW/3 + 31mm
5	4	SL28 41		Profil de închidere centrală (SL28 11 - SL28 13)	SH-30mm
		SL28 42		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm


GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(12xSH)+(12xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	(12xSH)+(12xSW)
ACCESORII				
4 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-SH 007		Mâner încastrat	
2 seturi	ASI-SH 007K		Contraplacă pentru mâner încastrat	
6 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
12 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
8 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126		Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	

DIMENSIUNI DE DEBITARE
- 3 CANATE CULISANTE

3B

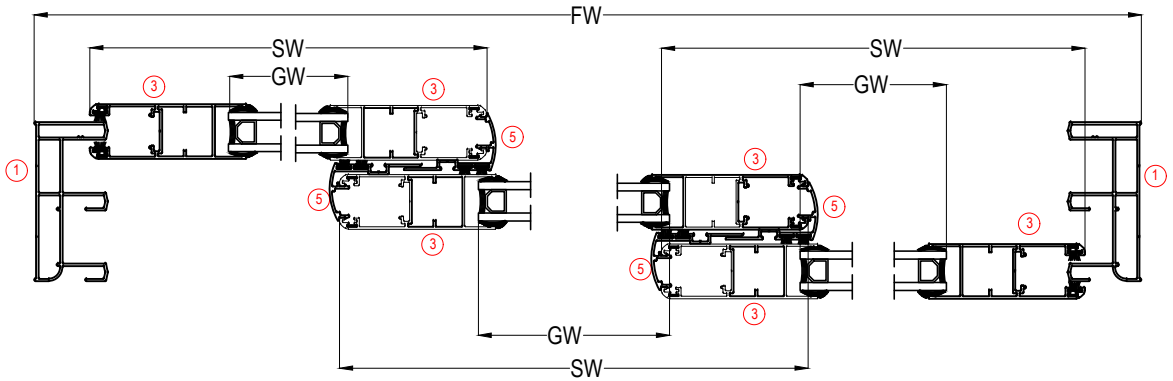


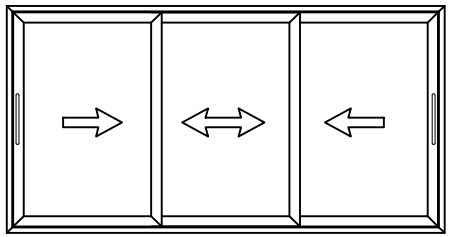

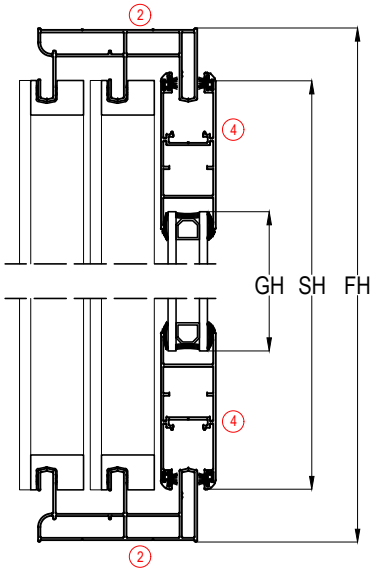

DIMENSIUNI DE DEBITARE A STICLEI			
Cod	Sticlă	Descriere	Cotă de debitare
SL28 11 SL28 13	GW	Lățimea sticlei	GW = SW-100 mm
SL28 11 SL28 13	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH-100 mm
SL28 16 SL28 17	GW	Lățimea sticlei	GW = SW - 138mm
SL28 16 SL28 17	GH	Înălțimea sticlei	GH = SH - 138mm

DEBITARE SL28 72: ADAPTOR PENTRU GEAM SIMPLU - CANATE SL28 18					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
SL28 18	6	SL28 72		Profil adaptor orizontal de canat	SW - 129,4mm
SL28 18	6	SL28 72		Profil adaptor vertical de canat	SH - 129,4mm



PROFILE					
Nr.	Buc.	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
1	2	SL28 104		Profil vertical de toc	FH
2	2	SL28 104		Profil orizontal de toc	FH
3	6	SL28 18		Profil vertical de canat	SH=FH - 57 mm
4	6	SL28 18		Profil orizontal de canat	SW=FW/3 + 31mm
5	4	SL28 43		Profil de închidere centrală (SL28 16 - SL28 17)	SH - 30mm

GARNITURI				
Cantitate	Cod	Desen profil	Descriere profil	Cotă de debitare
m	KC 02		Garnitură pentru geam	(12xSH)+(12xSW)
m	KF 67-550		Garnitură tip perie - 5,5 mm	8xSH
m	KF 67-700		Garnitură tip perie pentru canat - 7 mm	(4xSH)+(12xSW)
ACCESORII				
4 buc.	ASI-SFP 01		Etanșare centrală - jos/sus	
4 buc.	ASI STP 03		Opritor de canat	
2 buc.	ASI-ISP 15.1 ASI-ISP 15.2 ASI-ISP 15.3		Închidere multipunct	
6 buc.	ASI-ISP K02		Contraplacă pentru închidere multipunct	
2 buc.	SL28 44		Profil canal pentru închidere multipunct	
2 buc.	ASI-WH 002		Mâner pentru închidere multipunct	
6 buc.	ASI-SR 02		Rolă dublă reglabilă	
4 seturi	SL28 KP		Capac profil de închidere - jos/sus	
12 buc.	ASI-PB 1124		Conector de colț cu știft	
8 buc.	ASI-PB 1126 ASI-KT 1126		Colțar de sertizare sau cu știft	
24 buc.	ASI-SB 19		Echer de aliniere la colț	